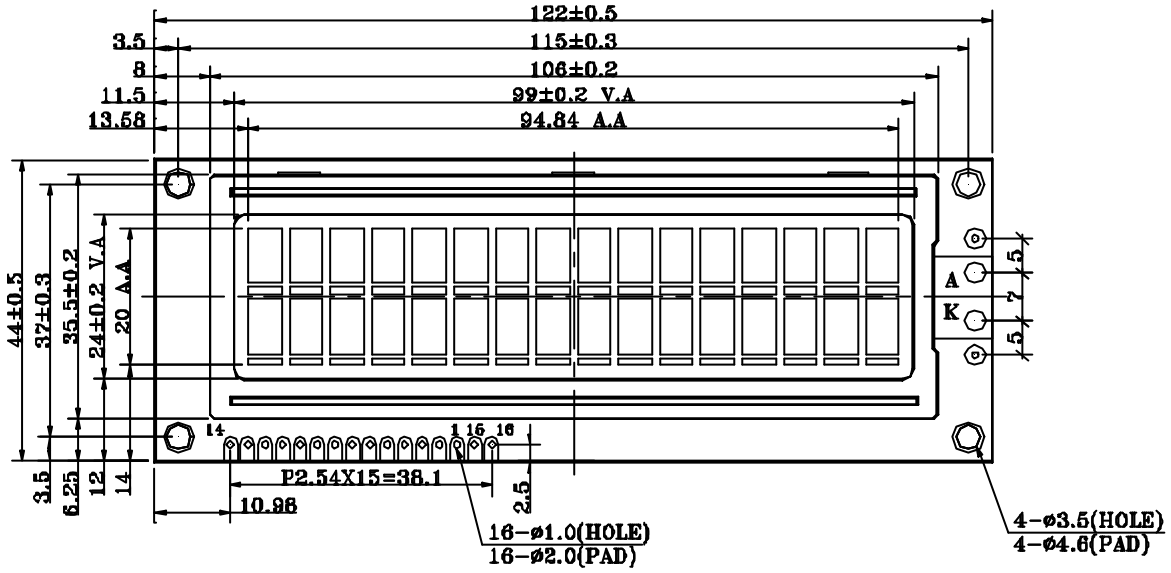
122±0.5
3.5
115±0.3
8
106±0.2
11.5
99±0.2 V.A
13.58
94.84 A.A
44±0.5
37±0.3
35.5±0.2
24±0.2 V.A
20 A.A
3.5
6.25
12
14
A
K
5
7
5
14
1 15 16
P2.54X15=38.1
10.98
2.5
16-ø1.0(HOLE)
16-ø2.0(PAD)
4-ø3.5(HOLE)
4-ø4.6(PAD)

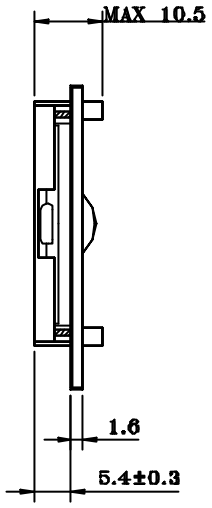
MAX 10.5
1.6
5.4±0.3

Ref/EL

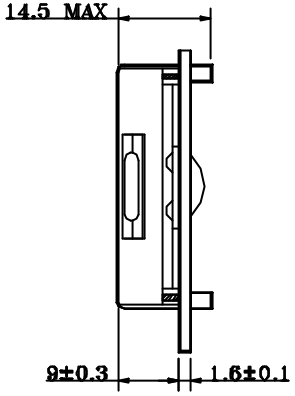
14.5 MAX
9±0.3
1.6±0.1

LED B/L


0.92
3.67
1.85
6.45
7.73
0.5
0.65