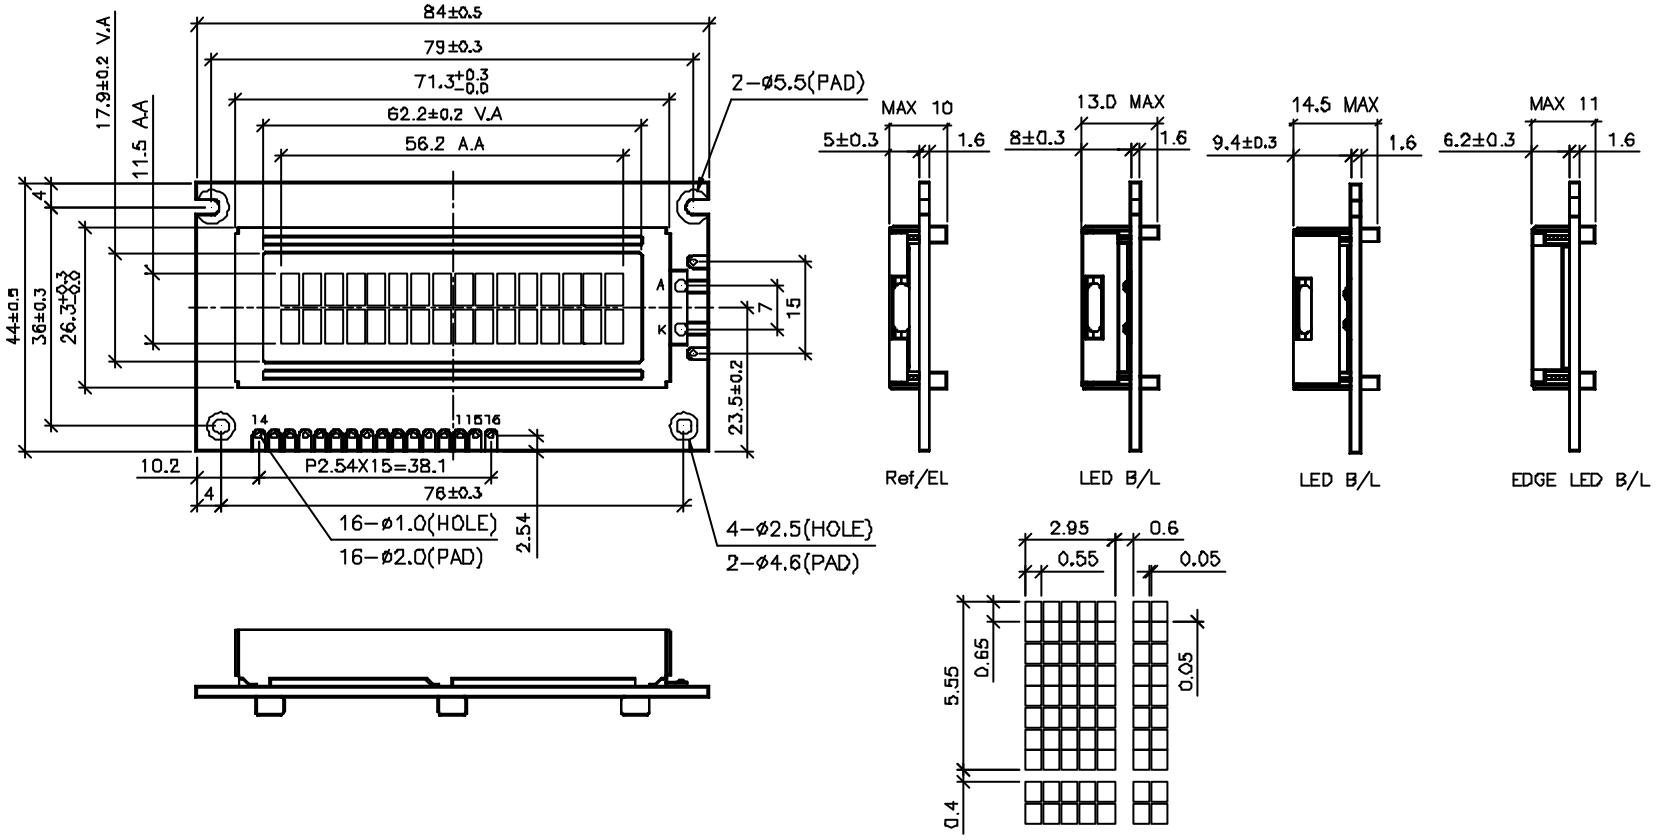
84±0.5
79±0.3
71.3+0.3 -0.0
62.2±0.2 V.A
56.2 A.A
17.9±0.2 V.A
11.5 A.A
2-ø5.5(PAD)
44±0.5
36±0.3
26.3+0.3 -0.0
4
A
K
7
15
23.5±0.2
14
1 15 16
10.2
P2.54X15=38.1
4
76±0.3
16-ø1.0(HOLE)
16-ø2.0(PAD)
2.54
4-ø2.5(HOLE)
2-ø4.6(PAD)
MAX 10
5±0.3
1.6
Ref/EL
13.0 MAX
8±0.3
1.6
LED B/L
14.5 MAX
9.4±0.3
1.6
LED B/L
MAX 11
6.2±0.3
1.6
EDGE LED B/L
2.95
0.6
0.55
0.05
5.55
0.65
0.05
0.4