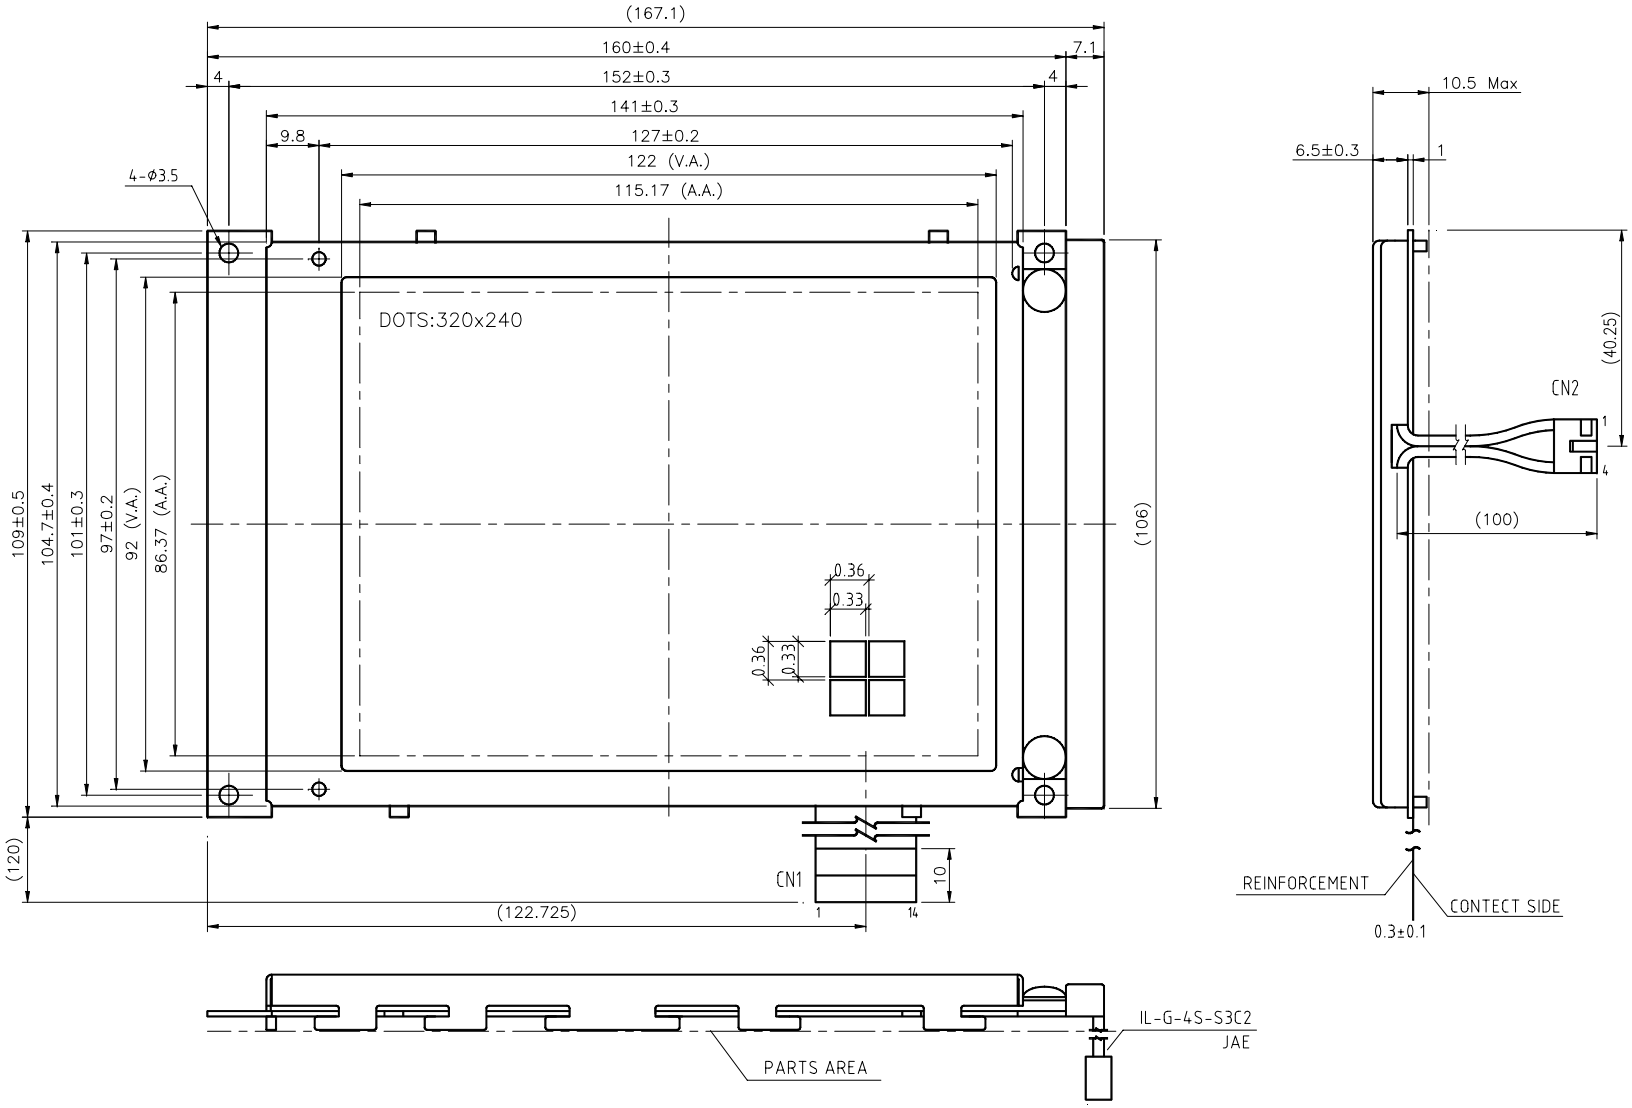
(167.1)
160±0.4
7.1
4
152±0.3
4
141±0.3
9.8
127±0.2
122 (V.A.)
115.17 (A.A.)
4-φ3.5
DOTS:320x240
109±0.5
104.7±0.4
101±0.3
97±0.2
92 (V.A.)
86.37 (A.A.)
(106)
0.36
0.33
0.36
0.33
(120)
CN1
10
(122.725)
1
14
10.5 Max
6.5±0.3
1
(40.25)
CN2
1
4
(100)
REINFORCEMENT
CONTECT SIDE
0.3±0.1
IL-G-4S-S3C2
JAE
PARTS AREA